


Calefactores infrarrojos de instalación mural para interior.

Características

- Lámparas de cuarzo.
- Interruptor tipo tirador (sistema dual).
- Orientables hasta 30°.
- Detector de presencia de desconexión (sólo modelo 155).
- Limitador de funcionamiento programable (sólo modelo 155).
- IP24.



INSTALACIÓN

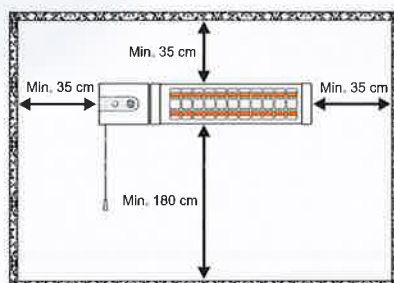


Protección contra salpicaduras de agua. IP24.



Visor de potencia seleccionada.

ZONA DE INFLUENCIA

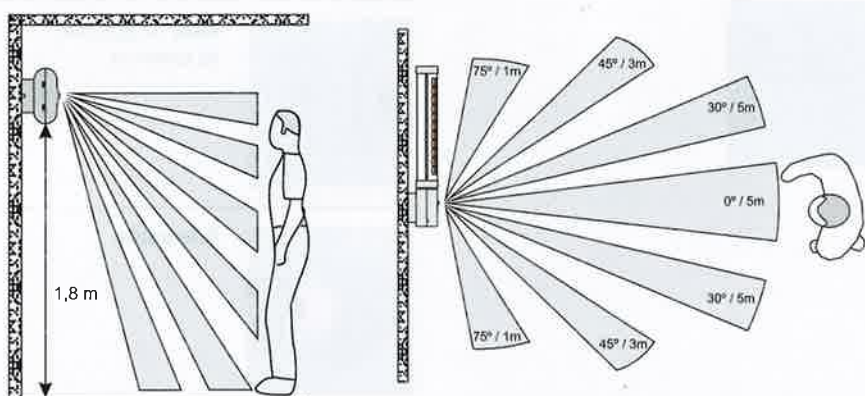

Orientable.



Sistema dual que permite situar el tirador a ambos lados del aparato.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Nº de lámparas	Tipo de lámparas	Peso (kg)	Dimensiones L x A x H (mm)	Color
INFRARED-125	230	600/1200	5,2	2	Cuarzo	2	650x120x100	Gris claro
INFRARED-155	230	750/1500	6,5	2	Cuarzo	2	650x120x100	Gris claro