

IH TER MC5

Interruptor Digital Semanal de 1 canal

Descripción

- Interruptor horario Digital Semanal de 1 canal de salida.
- Sencilla e intuitiva programación.
- Programación diaria o semanal.
- Maniobra mínima de 1 segundo con función impulso.
- Forzado manual.
- Posibilidad de introducir un PIN de seguridad para bloquear el reloj e impedir su manipulación.
- Puede ser programado sin alimentación de 230V.
- Reserva de marcha de hasta 6 años.
- Cambio de hora verano/invierno automático.
- Contador de tiempo de funcionamiento e impulsos.
- Caratula extraíble para facilitar su programación.
- Programación mediante módulo TA PRO 060 (opcional).




Datos Técnicos

Referencia	IH TER MC5
Tensión Alimentación	230V~ 50/60Hz
Consumo Propio	0,7W
Canal	1 canal conmutado libre de tensión
Material del Contacto	AgNi
Capacidad de Corte	16A / 250V~ $\cos\phi=1$ // 6A con carga inductiva $\cos\phi=0,6$
Incandescencia o Halógenas 230V	400W
Fluorescencia con reactancia electrónica	100W
Fluorescencia con reactancia convencional	100W
Lámparas LED 230V / CFL	50W
Funciones de Conmutación	ON/OFF, Impulso
Nº Maniobras	46
Maniobra Mínima	1min (1seg en función Impulso)
Base de tiempos	Cristal de Cuarzo
Precisión (20°C)	$\leq \pm 0,5\text{seg/día}$ (optimizado para condiciones ambientales normales)
Reserva de Marcha (20°C)	~6 años
Pantalla	Display LCD de alta resolución
Tª Ambiente permitida	-30°C ~ +50°C
Envolvente	Termoplástico extinguido
Bornas de Conexión	Con tornillos imperdibles
Montaje	Carril DIN de 17,5mm
Protección Ambiental	IP20 según DIN EN 60529
Clase de Protección	II según VDE 0633


IH TER MC5

Interruptor Digital Semanal de 1 canal

Dimensiones

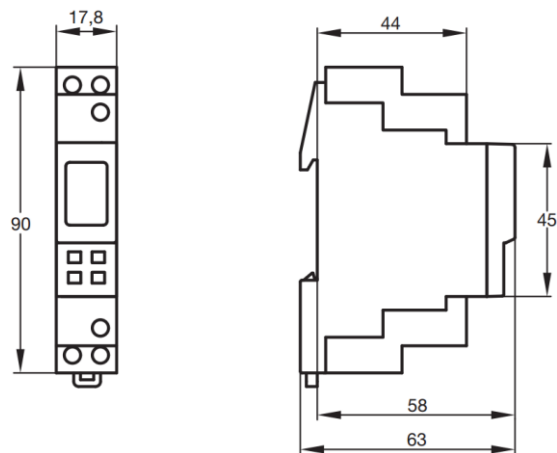

Esquemas de Conexión



Accesorios

TA PRO 060 – Paquete de Programación:

- Módulo que permite una programación, rápida y sencilla, de interruptores horarios vía PC (Software Windows) o Smartphone (Aplicación Android).
- Gracias a la batería incorporada, a la comunicación Bluetooth y a la aplicación Android, puede realizarse la programación de forma sencilla en cualquier instante.

Descárguese la aplicación Android:



Descárguese el Software Windows: www.dinuy.com

