



TC-S Toma de corriente modular
SECTOR DOMÉSTICO Y TERCIARIO



1. General

- Toma de corriente monofásica 2 polos + T; montaje sobre carril DIN.
- Uso: conexión de equipos y herramientas eléctricas en instalaciones terciarias e industriales.
- Modelo AC30-111 (tipo Schuko).
- Dotado de obturadores de protección para evitar contactos con las partes activas (capítulo 10, Norma VDE 0620-1).

2. Características técnicas

Intensidad nominal:	16A
Tensión nominal:	250Vca
Frecuencia nominal:	50Hz
Capacidad de conexión:	- 6mm ² cable flexible - 10mm ² cable rígido
Normas:	IEC 60884-1 / VDE 0620-1

3. Dimensiones generales y de montaje

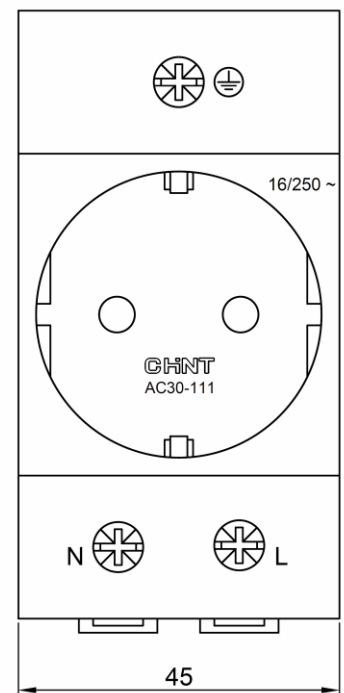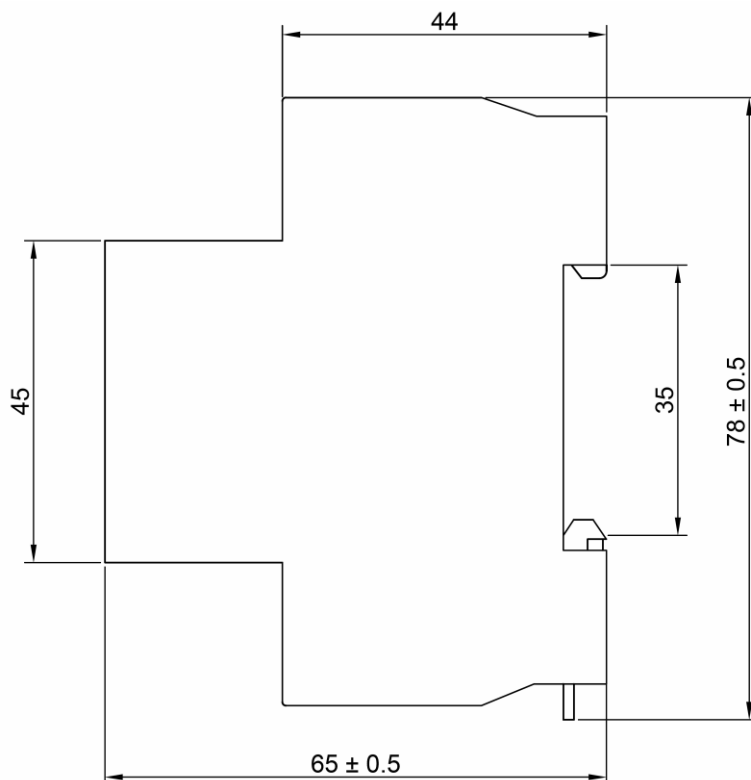

Dimensiones (medidas en mm)