
	Tuercas de poliamida rosca M y PG	REVISION: 03
	M and PG thread polyamide lock nuts	Fam.: CNY
		Pág. / Page 1/1

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es


<p>DESCRIPCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuercas exagonales de poliamida roscadas para la fijación de prensaestopas y racores en agujeros pasantes troquelados en cuadros de maniobra, cajas, etc., de plancha de pequeño espesor. • Libres de halógeno, fósforo y cadmio 	<p>DESCRIPTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hexagonal polyamide lock nuts for the fixation of cable glands and connectors to die cut holes in thin wall switch boards, boxes,... • Free of halogens, phosphorus and cadmium
---	--

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

a) Rosca métrica / Metric Thread (EN60423)

Referencia / Reference			Rosca / Thread	D		LR	Peso / Weight g	Envase / Packing
GRIS OSCURO / DARK GREY RAL7000	GRIS CLARO / LIGHT GREY RAL7035	NEGRO / BLACK RAL 9005						
261231	261225	261247	M12x1,5	18	17	5	0.8	100
261631	261625	261647	M16x1,5	24	22	5	1.4	100
262031	262025	262047	M20x1,5	28	26	6	2.0	100
262531	262525	262547	M25x1,5	35	32	6	3.0	100
263231	263225	263247	M32x1,5	47	42	7	6.2	100
264031	264025	264047	M40x1,5	57	52	7	9.0	50
265031	265025	265047	M50x1,5	68	62	9	14.4	50
266331	266325	266347	M63x1,5	85	78	9	22.0	50


b) Rosca PG / PG Thread (DIN40430)

Referencia / Reference			Rosca / Thread	D		LR	Peso / Weight g	Envase / Packing
GRIS OSCURO / DARK GREY RAL7000	GRIS CLARO / LIGHT GREY RAL7035	NEGRO / BLACK RAL 9005						
260772	260770	260760	Pg 7	16	15	5	1.0	100
260972	260970	260960	Pg 9	21	19	5	0.8	100
261172	261170	261160	Pg 11	24	22	5	1.0	100
261372	261370	261360	Pg 13.5	26	24	5	1.4	100
261672	261670	261660	Pg 16	30	27	6	1.8	100
262172	262170	262160	Pg 21	35	32	6.5	2.2	100
262972	262970	262960	Pg 29	45	41	7.5	6.2	50
263672	263670	263660	Pg 36	59	54	9	8.8	20
264272	264270	264260	Pg42	70	64	9	10.0	10
264872	264870	264860	Pg 48	74	67	9.5	11.0	10

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS

- Gama de Temperaturas / Temperature Range: -30°C a / to +120°C
- Resistente a los carburantes, aceites y derivados del petróleo, y a los disolventes alifáticos. / Resistant to fuels, oils and oil products and to aliphatic solvents

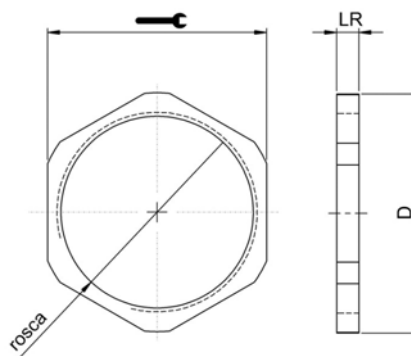

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web www.interflex.es para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es for an updated information.