

FICHA TÉCNICA

PRESTO XT U VERTICAL

Grifo temporizado Presto XT U VERTICAL instalación mural (con enlace).

CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.
- Apertura por pulsador.
- Cabeza y pistón intercambiables.
- Entrada macho 1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo Ø 16 mm. Regulador de caudal incorporado de 14 l/minuto.
- Cierre automático: 6 ± 2 s.
- Peso bruto: 0,742 Kg.

MODELO

Ref.: 26700: Con Tubo -

INFORMACIÓN ADICIONAL

- **Accionamiento:** Normal
- **Ahorro de agua:** No
- **Ámbito de uso:** Urinario
- **Certificado:** No
- **Mezcla de agua:** Agua premezclada
- **Tipo:** Producto
- **Tipo de instalación:** Mural

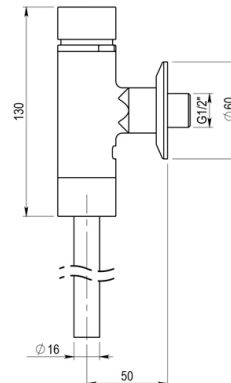

ACCESORIOS

- **Ref.: 4027:** Cabeza Urinario Presto XT

NORMATIVA

Certificado ISO 9001.
Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.

Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816: Grifería sanitaria. Grifos de cierre automático PN 10.

www.prestoiberica.com