



Tira Led TEXAS 14w/m · IP65 · 230v · Cri>80




Aplicaciones:

Recomendada para instalaciones en uso interior y exterior.
Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.

Importante instalar disipador de calor.


Referencia Reference	CCT (K)	Lumens	Lumens/W	Eficiencia energética Energy efficiency
80019	2700k	1360 lm/m	99 lm/W	A+
80020	3000k	1380 lm/m	99 lm/W	A+
80021	4000k	1414 lm/m	101 lm/W	A+
80022	6000k	1448 lm/m	103 lm/W	A+




Características técnicas / Technical data

Potencia rollo	Roll Power	280 W
CRI	CRI	>80
Leds/m	Leds/m	120 LED/M
Pitch	Pitch	6 MM
SDCM	SDCM	≤3
Corte min.	Min. Cutting Length	100 MM
Longitud rollo	Roll Length	20 M
Vida útil	Life time	75.000 H
Temperatura almacenamiento	Storage temperature	-20+60°C
Marca punto Tc	Tc Point mark	Si / Yes
PCB	PCB	3 oz
Longitud máx.	Max length	50 M


Curva Fotométrica
Photometric curve



Pasos MacAdams
MacAdams steps



Perfiles / Profiles

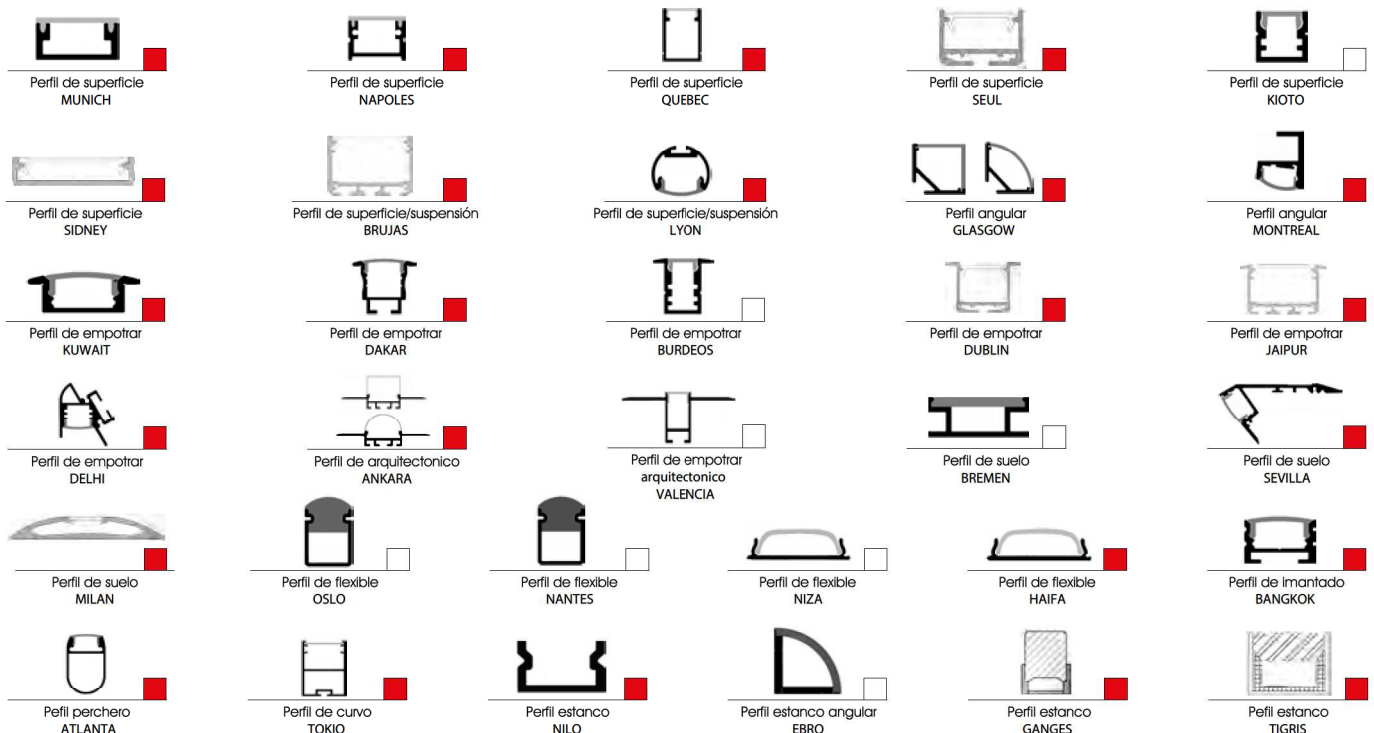

Vida útil:

Para respetar las horas de durabilidad de la tira led, siempre instalar sobre una superficie que disipe el calor. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.