Filtros cazapiedras en cesta

Filtros cazapiedras en cesta
DN 50-600 DIN 3202 F1, EN 1092-2 PN16, ANSI Clase 150
Conexión Bridada

Especificaciones

Cuerpo y tapa: Fundición A126 (GG25), Malla: Acero inoxidable AISI-304, Tornillería: Acero zincado, Junta: NBR, Tapón: Fundición A126 (GG25)

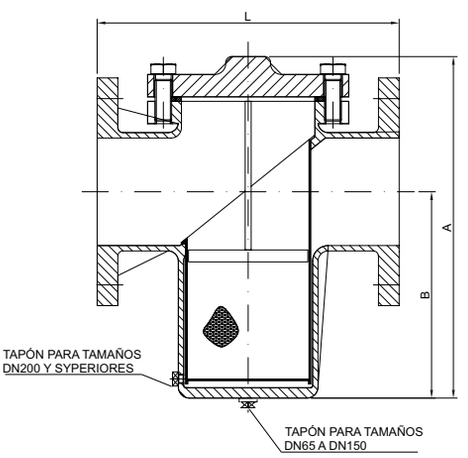

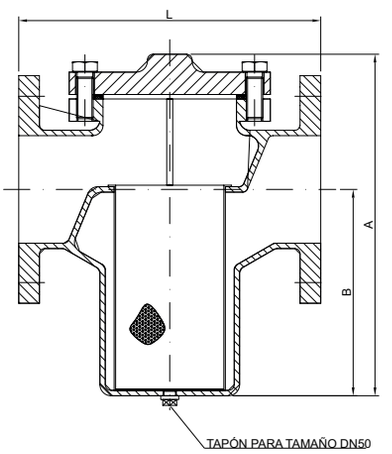

	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L (mm)	207	210	251	292	334	378	475	511	680	769	842	842	842	1.054
A (mm)	225	250	295	330	370	400	510	665	760	930	980	1.010	1.110	1.690
H (mm)	135	155	190	205	215	235	295	340	405	585	590	590	600	1.175
Rosca	1/2″	3/4″	3/4″	1″	1″	1″	1-1/2″	1-1/2″	2″	2″	2″	2″	2″	2″
Peso (kg)	10	15	20	32	41	57	123	175	305	450	500	643	850	1.250
Diámetro orificio (mm)	1,5	1,5	1,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
% área de flujo libre	33%	33%	33%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%