

S-150 - Caldereta sifónica extensible, salida vertical hembra encolar. Rejilla acero inox




Referencia	Medidas	Carac.	u./caja
008100	40-50	Rejilla 105x105	25

Sumidero sifónico extensible, salida vertical hembra encolar. Rejilla acero inox

Aplicaciones: Sumidero central en cuartos de baño, desagüe duchas de obra, terrazas, balcones, patios...

Resistencia a la carga:

- Conforme a DIN 19599. Sumideros y cubiertas en edificios. Clase K3-PARA SUPERFICIE SIN TRÁNSITO RODADO.
- Conforme a DIN 1229. Aplicaciones y cubiertas para superficies transitables CLASE A15. PARA SUPERFICIES TRANSITABLES, ACCESIBLES EXCLUSIVAMENTE POR PEATONES Y CICLISTAS.

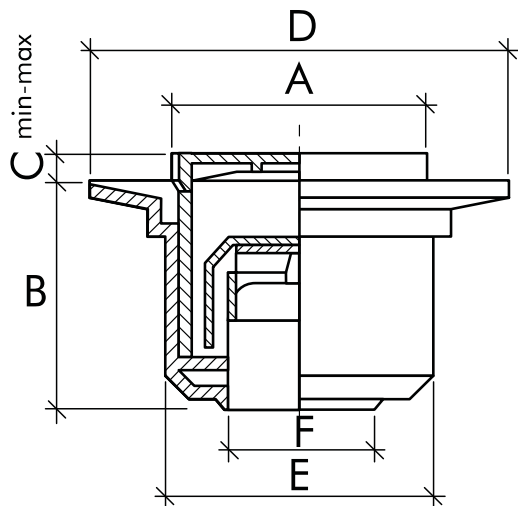

Cotas

Referencia	A	B	C	D Ø	E Ø	F	REJILLA/GRID
008100	105x105	83	147/89	155	104	40/50	AC.INOX/ST.STEEL

Documentación



Tarifas



Certificados



Para más información visite la dirección <https://www.jimten.com/es/producto/6267/caldereta-sifonica-extensible-salida-vertical-hembra-encolar-rejilla-acero-inox/>

