

**CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN CGPC**

**Caja trifásica con base BUC para proteger las acometidas**

**GE>NNL016**

Esquema 7.

Intensidad 100A.

3 Bases fusible seccionable en carga de tamaño 00.

Base de neutro seccionable.

Envoltorio fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

Protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09.



Doble aislamiento.

Auto extinguido a 960º.

Clase térmica del poliéster E (150º).

Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

Placa de señalización de riesgo eléctrico.

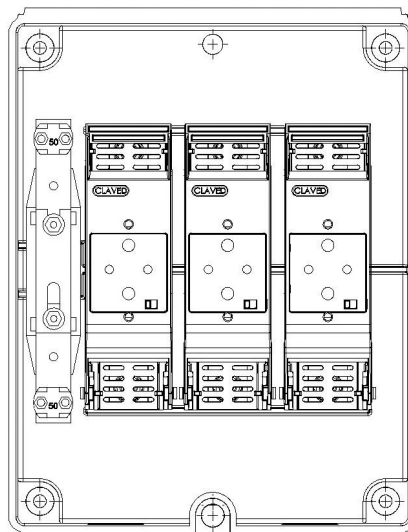

Código EN	Referencia Claved	Código	Dimensiones (mm)
6705806	CGPC-7-100pBUC/E	AC12210	220 x 285 x 99