



# MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/840 1CT/12

Esta lámpara TL circular (diámetro de tubo de 29 mm) permite una distribución de luz omnidireccional. Es adecuada para su uso en una amplia gama de luminarias para varias finalidades, incluyendo las decorativas, escuelas, oficinas, tiendas y hogares y para la iluminación de áreas residenciales.

## Datos del producto

| Información general                          |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Base de casquillo                            | G10Q [ G10q]               |
| Fallos vida útil hasta 50% (nom.)            | 13000 h                    |
| SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h                   | 98 %                       |
| LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h                  | 77 %                       |
| LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h                  | 60 %                       |
| SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h                   | 45 %                       |
| Datos técnicos de la luz                     |                            |
| Código de color                              | 840 [ CCT de 4000 K (841)] |
| Flujo lumínico (nom.)                        | 2375 lm                    |
| Flujo lumínico (nominal) (nom.)              | 2375 lm                    |
| Designación de color                         | Blanco frío (CW)           |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 4000 K                     |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)           | 74 lm/W                    |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80                         |
| LLMF 2000h nominal, horiz.                   | 84 %                       |
| LLMF 4000h nominal, horiz.                   | 79 %                       |
| LLMF 6000h nominal, horiz.                   | 75 %                       |

| LLMF 8000h nominal, horiz.              | 73 %            |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Operativos y eléctricos                 |                 |
| Power (Rated) (Nom)                     | 32.0 W          |
| Corriente de lámpara (nom.)             | 0,450 A         |
| Voltaje (nom.)                          | 81 V            |
| Temperatura                             |                 |
| Temperatura de diseño (nom.)            | 25 °C           |
| Controles y regulación                  |                 |
| Regulable                               | Sí              |
| Aprobación y aplicación                 |                 |
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A               |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.)       | 8 mg            |
| Consumo energético kWh/1000 h           | 35 kWh          |
| Datos de producto                       |                 |
| Código de producto completo             | 871150055968515 |

MASTER TL-E Circular Super 80


|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Nombre de producto del pedido          | TL-E 32W/840 1CT/12 |
| EAN/UPC - Producto                     | 8711500559685       |
| Código de pedido                       | 55968515            |
| Local Code                             | PHTLE3284           |
| Cantidad por paquete                   | 1                   |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 12                  |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| N.º de material (12NC) | 928026384070               |
| Peso neto (pieza)      | 0,180 kg                   |
| ILCOS Code             | FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299 |

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones




TL-E 32W/840

| Product             | D (max) | D (min) | E (min)  | E (max)  | I (min)  | I (max)  |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/840 1CT/12 | 30,9 mm | 27,1 mm | 299,0 mm | 303,5 mm | 241,0 mm | 246,0 mm |

Datos fotométricos

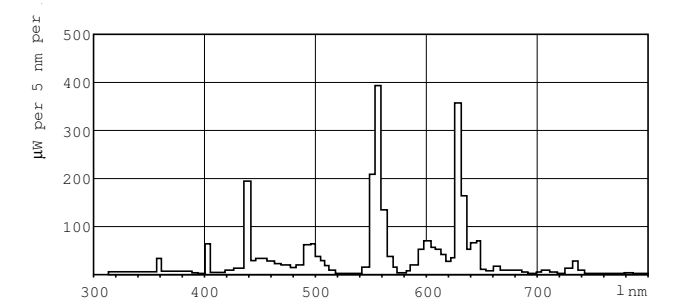

Designación de color /840

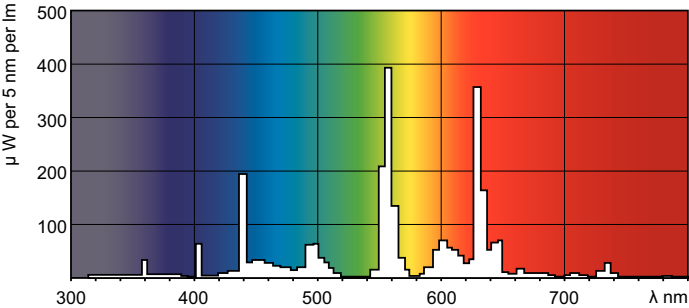

Designación de color /840

## MASTER TL-E Circular Super 80

