



MASTER PL-C 2 Patillas

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una eficiente lámpara fluorescente compacta de nivel de vatios medio, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G24D-3 [G24d-3]
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	6500 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	10000 h
SSF 2.000 h nom, ciclo 3 h	99 %
LSF 4.000 h nom, ciclo 12 h	98 %
LSF 6.000 h nom, ciclo 12 h	92 %
SSF 8.000 h nom, ciclo 3 h	78 %
Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]
Flujo lumínico (nom.)	1800 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %

LLMF 4000h nominal, horiz.	87 %
LLMF 6000h nominal, horiz.	83 %
LLMF 8000h nominal, horiz.	81 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A
Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	2P [2 Patillas]

MASTER PL-C 2 Patillas


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	B
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	32 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871150062100970
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC - Producto	8711500621009
Código de pedido	62100970
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927906184040
Peso neto (pieza)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3

Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones

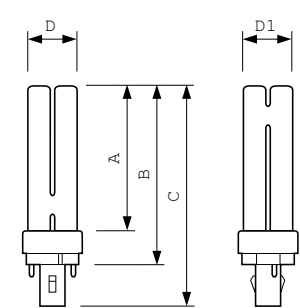


PL-C 26W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Datos fotométricos

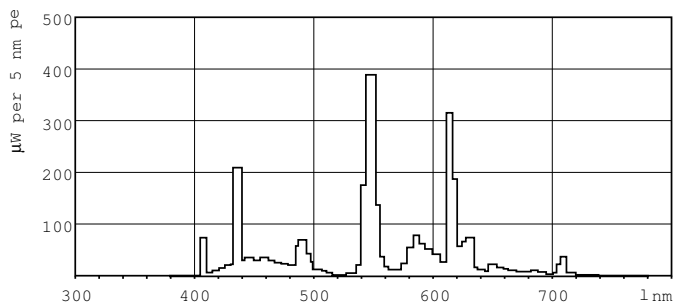

Designación de color /840

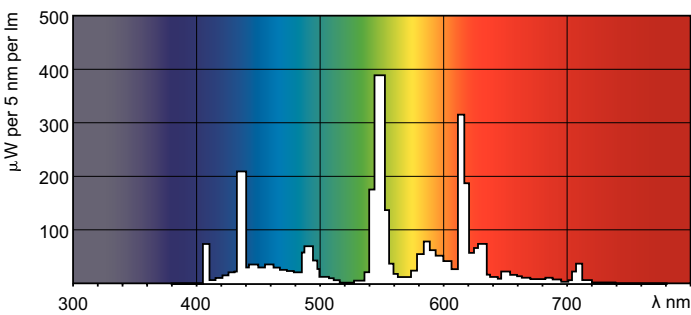

Designación de color /840

MASTER PL-C 2 Patillas

Vida útil

