



MASTER PL-C 4 Patillas

MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C es una eficiente lámpara fluorescente compacta de nivel de vatios medio, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 4 patillas se ha diseñado para su uso en equipos de control HF con precaldeo integrado y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Datos del producto

Información general			
Base de casquillo	G24Q-3 [G24q-3]	LLMF 4000h nominal, horiz.	87 %
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	13000 h	LLMF 6000h nominal, horiz.	83 %
LSF precald 2.000h nom, 3h	99 %	LLMF 8000h nominal, horiz.	81 %
LSF precald 4.000h nom, 3h	98 %	Operativos y eléctricos	
LSF precald 6.000h nom, 3h	97 %	Power (Rated) (Nom)	26.0 W
LSF precald 8.000h nom, 3h	90 %	Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A
Datos técnicos de la luz		Temperatura	
Código de color	840 [CCT de 4000 K (841)]	Temperatura de diseño (nom.)	28 °C
Flujo lumínico (nom.)	1800 lm	Controles y regulación	
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1800 lm	Regulable	Sí
Designación de color	Blanco frío (CW)	Mecánicos y de carcasa	
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Información base de casquillo	4P [4 Patillas]
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	67 lm/W		
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82		
LLMF 2000h nominal, horiz.	92 %		

MASTER PL-C 4 Patillas

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh

Datos de producto


Código de producto completo	871150062336270
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC - Producto	8711500623362
Código de pedido	62336270
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	50
N.º de material (12NC)	927907384040
Peso neto (pieza)	60,400 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara, y también el equipo de control de HF aplicado- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Plano de dimensiones




PL-C 26W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/ 840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

Datos fotométricos

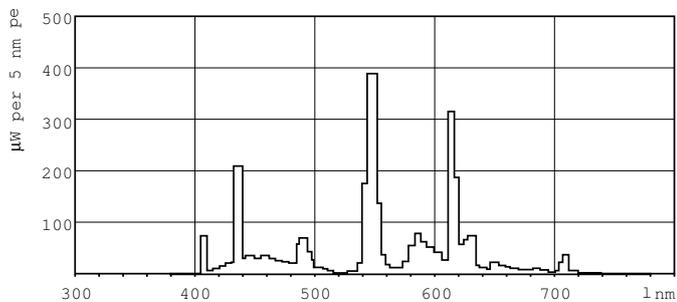

Designación de color /840

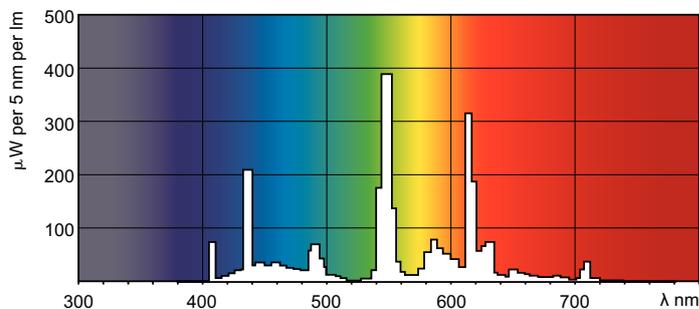

Designación de color /840

MASTER PL-C 4 Patillas

Vida útil

