

# Ficha Técnica


## Componentes Termoplásticos

### Datos técnicos TT-2 / TT-3 / TT4

Unión "T" rectangular horizontal

#### CARACTERÍSTICAS:

- Conexión mecánica
- Encaje modular macho-hembra

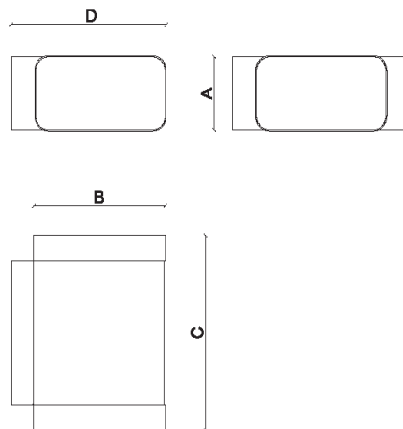

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
Referencia	Descripción	Dimensiones interiores (mm)				Material	Pérdida de carga (Pa)		
		A	B	C	D		54m³/h	108m³/h	216m³/h
TT-2	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 55x110	55	110	145	130	PS	9,7	19,4	38,8
TT-3	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 55x220 - 55x110	55	220	370	303	TPC-rigido	7,1	14,3	28,6
TT-4	UNIÓN EN "T" RECTANGULAR 55x220	55	220	300	265	PS	4,7	9,3	18,6

#### TABLA TÉCNICA PRODUCTO

- sobre la pérdida de carga (Pa) y Caudal (m³/h)
- velocidad del aire a 4 m/s

