

# 0170 : Llave Ajustable de Gran Apertura



## Práctica:


Una sola llave en vez de varias, ahorro de peso y de espacio.

## Para los espacios reducidos:

Espesor reducido en el extremo de las bocas y mordaza móvil no saliente en posición abierta.

## 2 versiones con abertura extra-ancha complementarias:

Clásica o con mordazas finas para los lugares poco accesibles.

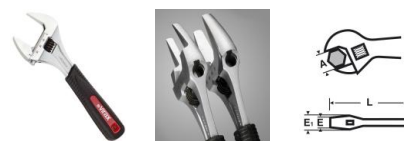

Llave Ajustable de gran apertura ideal para los trabajos en cobre, latón, en fontanería, climatización, refrigeración, mantenimiento y calefacción.

Su mordaza de gran apertura y su resistencia a la torsión le permiten sustituir 3 llaves (6"-8"-10" para la ref. 017045/017047 y 8"-10"-12" para la ref. 017050/017052).

Mango cubierto con empuñadura antideslizante para una mejor sujeción en la mano.

Llave inglesa extra larga con mordazas finas (ref. 017047 y 017052) para adaptarse a las tuercas más finas.

Ideal para el montaje y desmontaje de sistemas de bloqueo por contratuerca.

Máxima accesibilidad, gracias a mordazas hasta 50% más finas que las llaves estándar con abertura similar y un espesor homogéneo a todo lo largo de las mordazas.

De conformidad con las normas ISO 6787:2001 y ASME B107.100-2010.

Entre caras A mm	Entre caras A"	E mm	E1 mm	L mm	L "	kg	REF
34	1.1/4	6	14	175	6	0,210	<b>017045</b>
34	1.1/4	4	14	175	6	0,210	<b>017047</b>
39	1.1/2	6	14	215	8	0,350	<b>017050</b>
39	1.1/2	4	14	215	8	0,350	<b>017052</b>