

Zehnder Aura

Diseño y funcionalidad



Diseño y funcionalidad en armonía. De líneas rectas, combina el suave perfil en D de los colectores con una perfecta distribución entre tubos, simplificando el uso diario y la limpieza. Elegante y de escasa profundidad, asegura un ambiente confortable y toallas secas, aún en los espacios más reducidos. Disponible en versión agua caliente y eléctrica. Esta última incluye una pantalla LCD que permite visualizar su funcionamiento, reduce el consumo en espera y respeta los últimos estándares EcoDesign.



Zehnder Aura



VERSIONES Y ACABADOS

Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
Se suministra en color blanco (RAL 9016), cromado o negro mate.
Válvulas a color disponibles (ver página 245).

SOPORTES

Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

Kit de soportes adicional:

Blanco estándar (RAL 9016)	PVP A consultar
Cromado	PVP A consultar
Negro mate	PVP A consultar

PACK DE CONEXIÓN

Incluye todas las piezas necesarias para la conexión (ver página 237).


Para conexión Bitubo (Estándar)

Kit Basic

Juego de válvula + detentor.



Tipo A



Para conexión Monotubo (Bajo pedido)

válvula Monotubo vertical.

Tipo K, Tipo M.



Tipo K

Tipo M



Por defecto se suministra el Kit Basic.
Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Tipo	Regulación manual PVP €	Regulación termostática PVP €
Kit básico (blanco/cromado)	76,81	115,01
Pack de conexión (todos los acabados)	196,69	260,33

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 238).

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Para funcionamiento mixto añadir al toallero de agua la resistencia eléctrica Lambda, IHC o IHE según opciones de control deseadas. (página 232).

FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO

Este modelo incorpora una resistencia exclusiva para Zehnder Aura:


- Seis modos de operación: Confort, Noche, Anti-Congelación, Programa Diario/Semanal, Boost de 2 horas, modo standby.
- Programa Diario/Semanal, Boost de 2 horas, modo standby.
- Función de detección de ventana abierta.
- IP44 – Clase II.
- Alimentación: 230V 50Hz-60Hz.
- Resistencia con enchufe Schuko.



Clase II

Zehnder Aura

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO

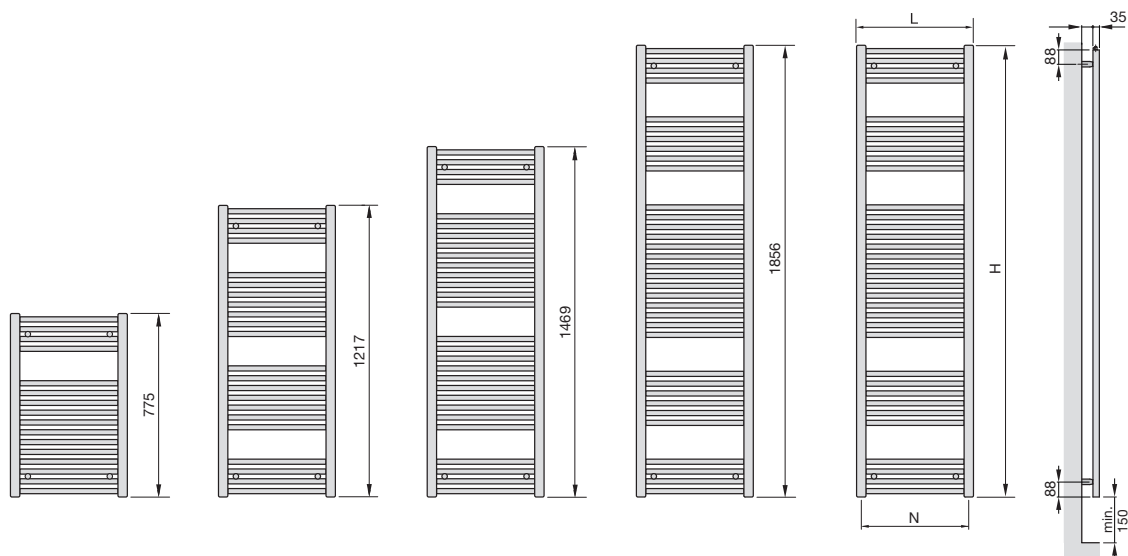

Blancos

Recuerde pedir el Pack de Conexión



Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	Exponente n	* Uso mixto potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €
450	775	400	PBN-080-045	326	249	194	1,20	300	121,02
450	1.217	400	PBN-120-045	469	356	276	1,23	300	176,91
450	1.469	400	PBN-150-045	576	437	338	1,24	300	232,88
500	775	450	PBN-080-050	357	273	213	1,20	300	125,71
500	1.217	450	PBN-120-050	511	388	301	1,23	300	179,63
500	1.469	450	PBN-150-050	629	477	369	1,24	600	238,08
500	1.856	450	PBN-180-050	786	596	461	1,24	600	283,62
550	775	500	PBN-080-055	359	275	214	1,20	300	129,95
550	1.217	500	PBN-120-055	553	420	326	1,23	300	185,66
550	1.469	500	PBN-150-055	683	518	400	1,24	600	243,29
550	1.856	500	PBN-180-055	904	685	530	1,24	600	297,92
600	775	550	PBN-080-060	420	322	252	1,19	300	132,78
600	1.217	550	PBN-120-060	595	452	350	1,23	300	193,52
600	1.469	550	PBN-150-060	794	602	465	1,24	600	248,49
600	1.863	550	PBN-180-060	978	742	573	1,24	900	313,53



Cromados

Recuerde pedir el Pack de Conexión




Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	Exponente n	* Uso mixto potencia eléctrica W	Cromado PVP €
450	775	400	PBCN-080-045	206	154	118	1,30	-	252,41
450	1.217	400	PBCN-120-045	303	227	173	1,30	300	315,22
500	775	450	PBCN-080-050	229	172	132	1,28	-	256,29
500	1.217	450	PBCN-120-050	331	248	190	1,29	300	332,23
500	1.469	450	PBCN-150-050	406	304	233	1,29	300	483,98
500	1.856	450	PBCN-180-050	514	385	294	1,30	300	604,97
550	1.469	500	PBCN-150-055	443	332	254	1,29	300	491,78
550	1.856	500	PBCN-180-055	559	419	321	1,29	300	617,98
600	783	550	PBCN-080-060	327	247	191	1,25	300	258,90
600	1.217	550	PBCN-120-060	473	355	273	1,28	300	335,66
600	1.469	550	PBCN-150-060	580	436	334	1,28	300	499,58
600	1.856	550	PBCN-180-060	714	535	410	1,29	600	630,98

* Potencia de la resistencia eléctrica opcional, para cuando se desea que el radiador de agua pueda funcionar eléctricamente en entretiempo, mientras la calefacción de agua caliente está apagada.

Zehnder Aura

VERSIÓN ELÉCTRICA

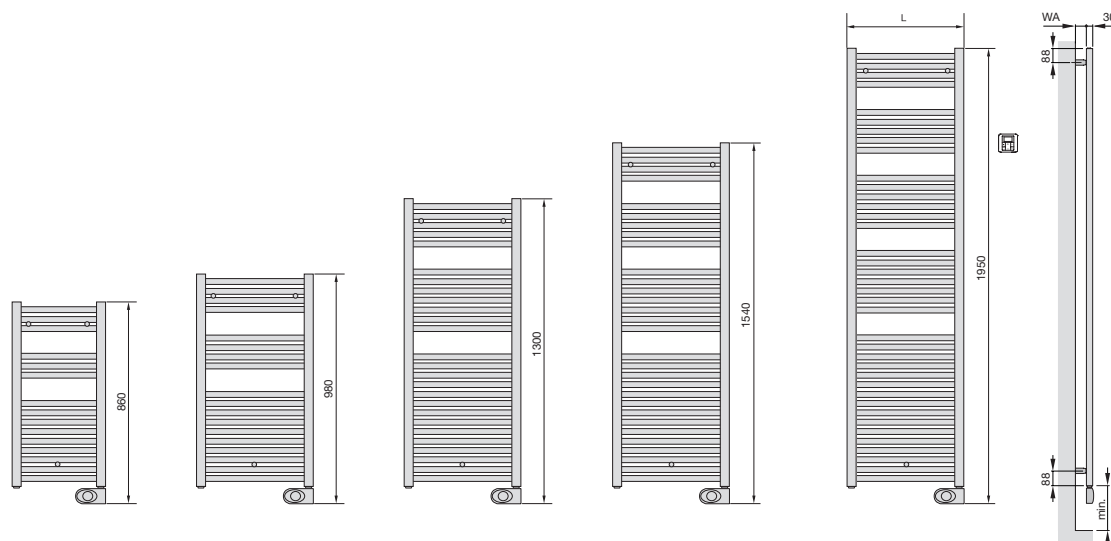

Blancos



Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Blanco RAL 9016 PVP €
400	860	PBEZ-080-40/MQ	300	274,5
500	980	PBEZ-090-50/MQ	500	286,21
500	1.300	PBEZ-120-50/MQ	750	388,99
500	1.540	PBEZ-150-50/MQ	750	486,57
500	1.940	PBEZ-180-50/MQ	1.000	569,82
600	1.300	PBEZ-120-60/MQ	750	404,61
600	1.540	PBEZ-150-60/MQ	1.000	500,88
600	1.940	PBEZ-180-60/MQ	1.000	593,25



Cromados




Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Cromado PVP €
400	860	PBECZ-080-40/MQ	150	381,18
500	980	PBECZ-090-50/MQ	200	418,91
500	1.300	PBECZ-120-50/MQ	300	507,16
500	1.940	PBECZ-180-50/MQ	500	696,02
600	1.300	PBECZ-120-60/MQ	400	531,24
600	1.540	PBECZ-150-60/MQ	400	595,85
600	1.940	PBECZ-180-60/MQ	600	735,06



Zehnder Aura

VERSIÓN AGUA CALIENTE O USO MIXTO

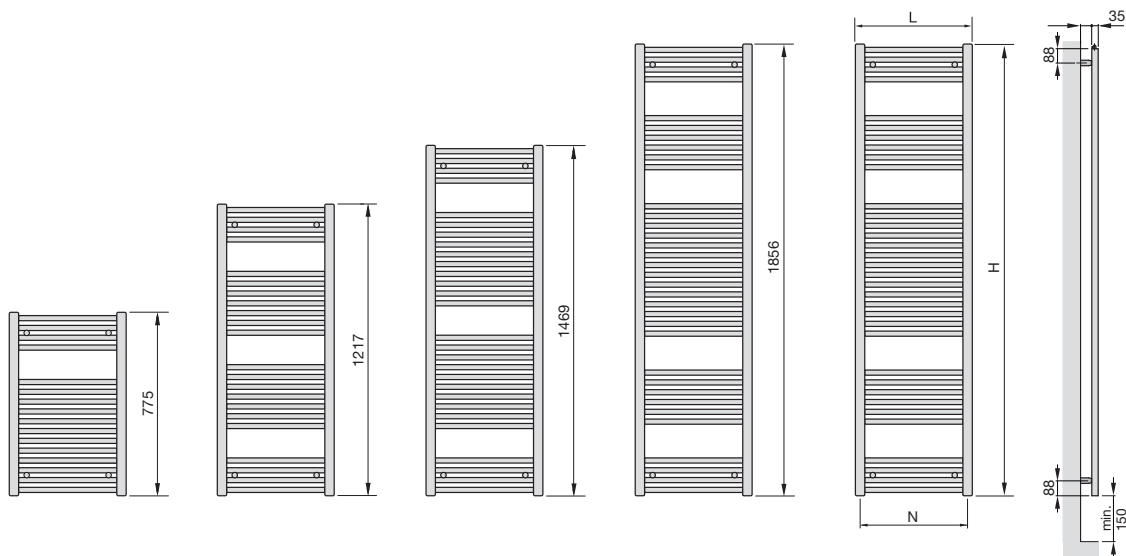

Negro mate

Recuerde pedir el Pack de Conexión



Longitud L	Altura H	Entre ejes N	Modelos agua caliente y mixtos	Emisión EN 442 75/65/20 ΔT 50K W	Emisión Caldera condens. ΔT 40K W	Emisión Bomba de calor ΔT 32,5K W	Exponente n	* Uso mixto potencia eléctrica W	Negro mate RAL 9205 PVP €
450	775	400	PBN-080-045-9205	326	249	194	1,20	300	126,21
450	1.217	400	PBN-120-045-9205	469	356	276	1,23	300	187,87
450	1.469	400	PBN-150-045-9205	576	437	338	1,24	300	256,75
500	775	450	PBN-080-050-9205	357	273	213	1,20	300	127,63
500	1.217	450	PBN-120-050-9205	511	388	301	1,23	300	190,75
500	1.469	450	PBN-150-050-9205	629	477	369	1,24	600	262,45
500	1.856	450	PBN-180-050-9205	786	596	461	1,24	600	312,65
550	775	500	PBN-080-055-9205	359	275	214	1,20	300	131,95
550	1.217	500	PBN-120-055-9205	553	420	326	1,23	300	193,60
550	1.469	500	PBN-150-055-9205	683	518	400	1,24	600	268,20
550	1.856	500	PBN-180-055-9205	904	685	530	1,24	600	328,42

Zehnder Aura

VERSIÓN ELÉCTRICA



Negro mate



Longitud L mm	Altura H mm	Modelos eléctricos	Potencia eléctrica W	Negro mate RAL 9205 PVP €
400	860	PBEBZ-080-40/MQ	300	316,34
500	980	PBEBZ-090-50/MQ	500	329,83
500	1.300	PBEBZ-120-50/MQ	750	448,27
600	1.540	PBEBZ-150-60/MQ	1.000	577,21