


CÓDIGO/CODE 40230.13

DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION

Cisterna empotrada de doble descarga con estructura metálica
Dual flush in-wall cistern with metal structure

MEDIDAS/DIMENSIONS

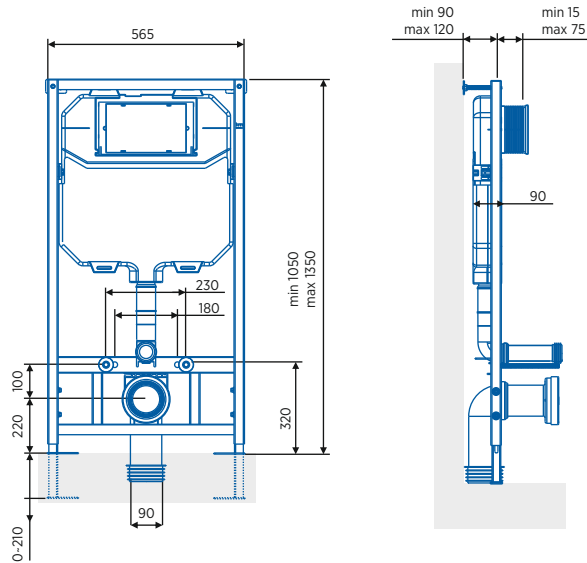

CARACTERÍSTICAS/FEATURES

PESO: 11,5KG

- Velocidad de llenado: 6l/40s a 3 bar**
Fill rate: 6l/40s a 3 bar
- Anclajes a pared ajustable entre 9-12 cm de espesor**
Wall fixing adjustable thickness between 9-12 cm
- Cuerpo aislado que evita la condensación y el ruido**
Insulation skin anti-condensation
- Pintura electrostática color negro**
Electrostatic black paint
- Soportes de pie galvanizados ajustables en altura de 0-21 cm**
Height adjustable support galvanized 0-21 cm
- Llenado silencioso**
Silent filling
- Tapa registro protección**
Protection cover anti-soiling
- Descarga doble pulsador regulable a 2/4 l o 3/6 l**
Dual flush adjustable mechanism 2/5 l o 3/6 l
- Presiones de trabajo: 0,5 - 16 bar**
Water ressure : 0,5 - 16 bar
- Soportes de inodoro ajustable a 18 o 23 cm**
Screws adjustable WC 18 or 23 cm
- Manguito Ø90**
WC Connector Ø90
- Codo de evacuación Ø90**
WC Connector Ø90



Doble descarga



Testado x200.000



Espesor 9cm



Llenado silencioso



Resistencia



Cisterna plástico fabricada en una sola pieza



CUMPLE
NORMATIVA
UNE-EN 14055



FICHA DE SEGURIDAD / SAFETY SHEET

- Este producto no conlleva ningún tipo de riesgo eléctrico, químico o mecánico.
 - No es necesario el uso de guantes para su manipulación.
 - Instalar siguiendo las indicaciones de las instrucciones de instalación y uso que se adjuntan con el producto.
 - Las piezas deben ser recicladas adecuadamente, una vez finalizada la vida útil del producto.
-
- This product does not involve any electrical, chemical or mechanical hazard.
 - It is not necessary to use gloves for handling.
 - Install following the installation and use instructions attached with the product.
 - The pieces must be recycled properly, once the useful life of the product has ended.