




GYPSUM

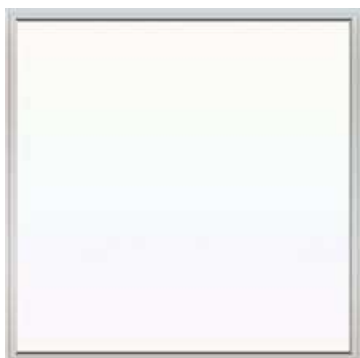

Descripción

Panel LED de alta eficiencia con un diseño del difusor que ofrece un confort visual, con una distribución uniforme de la luz y disminuyendo considerablemente los deslumbramientos. Dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva, incorporando tecnología LED de última generación que proporciona posiblemente uno de los mejores rendimientos lumínicos lm/W del mercado, permitiendo un gran ahorro energético. El cuerpo de la luminaria se fabrica en chapa de acero con el marco de aluminio acabado en color **BLANCO** y el difusor OPAL de policarbonato con un ángulo de apertura de 120º. Fabricado en PRC para D-LITE.

Ideal para instalaciones en oficinas, colegios, hospitales, espacios comerciales, etc...

Características Técnicas Generales

Grado IP	IP40 luminaria / IP20 driver
Eficiencia energética:	A+
Flicker (efecto parpadeo):	<1%
Clase de protección:	Clase II
Vida útil:	50.000h (L70:B20)
Temperatura de trabajo:	-20°C - 40°C
Tolerancia de flujo lumínico:	+/-10%
Compatibilidad Electromagnética	Si
Factor de Potencia	>0,95

GYPSUM

A continuación se detallan los diferentes modelos según características técnicas:

Modelo	W	Lúmenes	Tª Color	Eficiencia lumínica	Dimensiones	Peso
GYPSUM ECO						
GP6060ECONW	36W	3.750 lm	4000K	104 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP6060ECOCW	36W	3.800 lm	6000K	105 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP12030ECONW	36W	3.746 lm	4000K	104 lm/W	1196x296x10mm	4,7Kg
GP12030ECOCW	36W	3.800 lm	6000K	105 lm/W	1196x296x10mm	4,7kg
GP12060ECONW	60W	6.250 lm	4000K	104 lm/W	1196x595x10mm	6,7Kg

GYPSUM HD						
GP6060HDNW	40W	4.350 lm	4000K	109 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP6060HDCW	40W	4.400 lm	6000K	110 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP12030HDNW	40W	4.350 lm	4000K	109 lm/W	1196x296x10mm	4,7Kg
GP12030HDCW	40W	4.400 lm	6000K	110 lm/W	1196x296x10mm	4,7Kg
GP12060HDNW	65W	7.000 lm	4000K	109 lm/W	1196x595x10mm	6,7Kg

GYPSUM UGR>19						
GP6060UGRPLUSNW	40W	4.300 lm	4000K	107,5 lm/W	595x595x10mm	3,9Kg

GYPSUM DIMABLE 1.10v o PUSH						
GP6060ECONWD	36W	3.750 lm	4000K	104 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP6060ECOCWD	36W	3.800 lm	6000K	105 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP12030ECONWD	36W	3.746 lm	4000K	104 lm/W	1196x296x10mm	4,7Kg
GP12030ECOCWD	36W	3.800 lm	6000K	105 lm/W	1196x296x10mm	4,7kg
GP12060ECONWD	60W	6.250 lm	4000K	104 lm/W	1196x595x10mm	6,7Kg
GP6060HDNWD	40W	4.350 lm	4000K	109 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP6060HDCWD	40W	4.400 lm	6000K	110 lm/W	595x595x10mm	3,6Kg
GP12030HDNWD	40W	4.350 lm	4000K	109 lm/W	1196x296x10mm	4,7Kg
GP12030HDCWD	40W	4.400 lm	6000K	110 lm/W	1196x296x10mm	4,7Kg
GP12060HDNWD	65W	7.000 lm	4000K	109 lm/W	1196x595x10mm	6,7Kg
GP6060UGRPLUSNWD	40W	4.300 lm	4000K	107,5 lm/W	595x595x10mm	3,9Kg

*En los modelos DIMABLE, también ofrecemos la opción DALI que se deberá consultar disponibilidad y precio.

GYPSUM


La Serie GYPSUM ofrece diferentes accesorios para cubrir todas las necesidades de instalación del mercado, tanto en superficie como para techos fijos (Escayola, pladur, etc...).

Los accesorios se deberán solicitar a parte.



1. Accesorio para techo Escayola/Pladur (Techo fijo).



Referencia	Descripción
GP60601	Clips Sujeción Techo Escayola 60x60 (4 clips)
GP12030601	Clips Sujeción Techo Escayola 120x30-60 (6 clips)

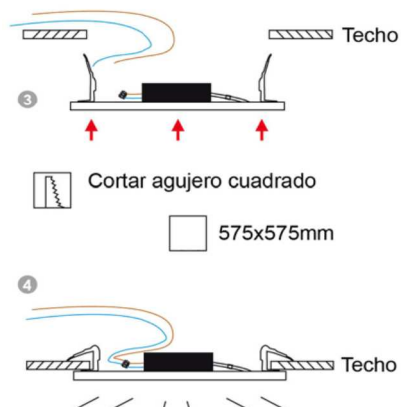

2. Accesorio para instalación en Superficie.

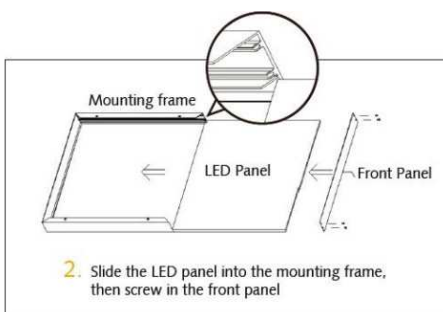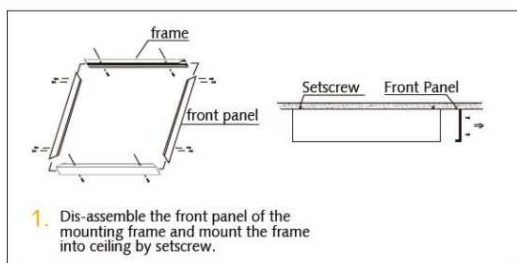

Referencia	Descripción
GP60602	Marco Superficie 60x60



Referencia	Descripción
GP120302	Marco Superficie 120x30
GP120602	Marco Superficie 120x60

3. Accesorio para suspensión.



Referencia	Descripción
GP60603	Kit Suspensión 60x60

Referencia	Descripción
GP12030603	Kit Suspensión 120x30-60