



KONARK



150W



200W



Descripción

Campana de Led KONARK con un diseño vanguardista el cual ofrece la posibilidad de instalar en cualquier ambiente, tanto en interior como en exterior con su IP65 – IK07. Al utilizar materiales de primera calidad garantiza una alta eficiencia, rendimiento y durabilidad. La carcasa está fabricada mediante fundición de aluminio en color NEGRO y la parte óptica protegida con un difusor de policarbonato. Posiblemente el rendimiento lumínico lm/W sea de los mejores del mercado, para lograrlo incorpora tecnología LED de última generación, permitiendo un gran ahorro energético. Dotada de un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva que garantiza la durabilidad.

Fabricado en PRC para D-LITE.

Ideal para instalaciones en naves industriales, talleres, supermercados grandes superficies, gimnasios, piscinas, etc...

Características Técnicas Generales


Temperatura de color	5000K
Ángulo de apertura	90° (150W) – 60° (200W)
Color de la carcasa	Negro
Vida útil:	50.000h (L70:B20)
Temperatura de trabajo:	-25°C - 55°C
Clase de protección:	Clase I
Tolerancia de flujo lumínico:	+/-10%

Modelo	Regulable 1.10V o PUSH	W	Lúmenes	Tª Color	Eficiencia lumínica	ºg	Peso
K100-90	NO	100	13.000	5.000K	130 lm/W	90	3,85 kg
K150-90	NO	150	19.500	5.000K	130 lm/W	90	3,85 kg
K200-60	NO	200	25.500	5.000K	128 lm/W	60	6,91 kg

KONARK

La Serie KONARK ofrece la instalación a techo mediante suspensión con una altura de 1 metro (tornillería y suspensión no suministrada).

- **Dimensiones modelo K150-90 KONARK 150W**

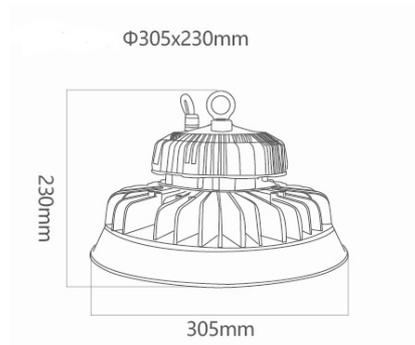

- **Dimensiones modelo K200-60 KONARK 200W**

