




RUBY



RUBY150D-90 5000K



RUBY200D-90 5000K



Descripción

Campana de Led RUBY con un diseño vanguardista el cual ofrece la posibilidad de instalar en cualquier ambiente, tanto en interior como en exterior con su IP65 – IK07. Al utilizar materiales de primera calidad garantiza una alta eficiencia, rendimiento y durabilidad. La carcasa está fabricada mediante fundición de aluminio en color NEGRO y la parte óptica protegida con un difusor de policarbonato. Posiblemente el rendimiento lumínico lm/W sea de los mejores del mercado, para lograrlo incorpora tecnología LED de última generación, permitiendo un gran ahorro energético. Dotada de un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva que garantiza la durabilidad.

Fabricado en PRC para D-LITE.

Ideal para instalaciones en naves industriales, talleres, supermercados grandes superficies, gimnasios, piscinas, etc...

Características Técnicas Generales


Temperatura de color	5000K
Ángulo de apertura	90º
Color de la carcasa	Negro
Vida útil:	50.000h (L70:B20)
Temperatura de trabajo:	-25ºC - 55ºC
Clase de protección:	Clase I
Tolerancia de flujo lumínico:	+/-10%

Modelo	Regulable 1.10V o PUSH	W	Lúmenes	Tª Color	Eficiencia lumínica	ºg	Peso
R100D-90	SI	100	13.000	5.000K	120 lm/W	90	3,85 kg
R150D-90	SI	150	18.000	5.000K	120 lm/W	90	3,85 kg
R200D-60	SI	200	24.000	5.000K	120 lm/W	60	6,91 kg


RUBY

La gama RUBY ofrece la instalación a techo mediante suspensión con una altura de 1 metro (tornillería y suspensión no suministrada).

- Dimensiones modelo RUBY150D-90 RUBY 150W

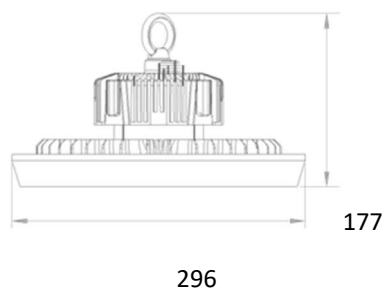

- Dimensiones modelo RUBY200D-90 RUBY 200W

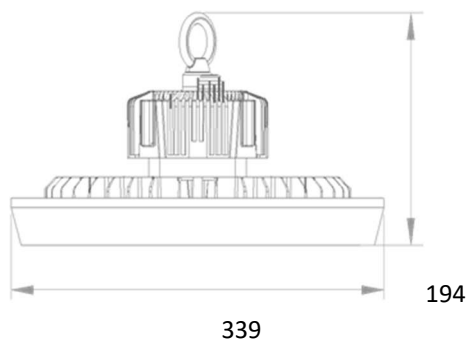

- Esquema de conexionado dimable 1.10V o PUSH.

