

QUARTZ



Q30 5000K



Q50 5000K



Descripción

Proyector de Led QUARTZ con un diseño vanguardista el cual ofrece la posibilidad de instalar en cualquier ambiente con su IP65 – IK10. Al utilizar materiales de primera calidad garantiza una alta eficiencia, rendimiento y durabilidad. La carcasa está fabricada mediante fundición de aluminio en color NEGRO y la parte óptica protegida con un difusor de policarbonato. Incorpora tecnología LED de última generación, permitiendo un gran ahorro energético. Dotada de un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva que garantiza la durabilidad.

Fabricado en PRC para D-LITE.

Ideal para instalaciones en exteriores, como naves industriales, talleres, supermercados, grandes superficies, etc.

Características Técnicas Generales


Temperatura de color	5000K
Ángulo de apertura	100º
Color de la carcasa	Negro
Vida útil:	50.000h (L70:B20)
Temperatura de trabajo:	-25ºC - 55ºC
Clase de protección:	Clase I
Tolerancia de flujo lumínico:	+/-10%
Válvula Anti-condensación	SI

Modelo	W	Lúmenes	Tª Color	Eficiencia lumínica	g	Peso
Q30	30	2.400	5.000K	80 lm/W	100	1,10 kg
Q50	50	4.000	5.000K	80 lm/W	100	1,80 kg

QUARTZ


La Serie QUARTZ ofrece la instalación a superficie de pared. (No incluye los accesorios de anclaje).

- Dimensiones modelo Q30 QUARTZ 30W y modelo Q50 QUARTZ 50W:

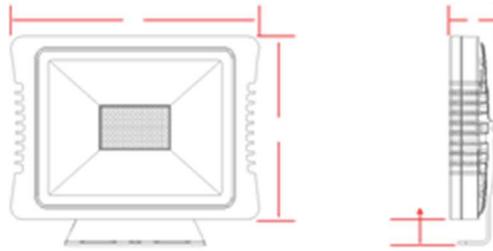


mm	30 W	50 W
L	200	250
W	34.5	51
H	148.5	188

1. Fijación con el soporte a la superficie mediante tornillos. (No incluidos en el embalaje).



2. El soporte innovador permite proyectar la luminaria hacia cualquier punto.

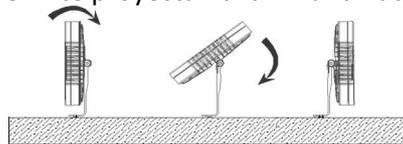

3. Esquema de conexionado.

