

COBALT




COBALT 100 5000K



COBALT 150 5000K



110° - 100w

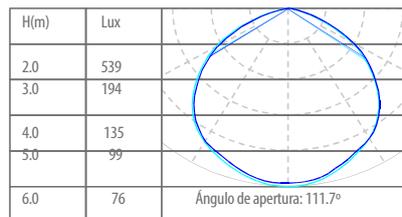

Descripción

Proyector de Led COBALT con un diseño vanguardista el cual ofrece la posibilidad de instalar en cualquier ambiente con su IP65 – IK10. Al utilizar materiales de primera calidad garantiza una alta eficiencia, rendimiento y durabilidad. La carcasa está fabricada mediante fundición de aluminio en color NEGRO y la parte óptica protegida con un difusor de cristal templado transparente. Incorpora tecnología LED de última generación, permitiendo un gran ahorro energético. Dotada de un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva que garantiza la durabilidad, con posiblemente unos de los mejores rendimiento lumínicos del mercado ofreciendo 140 lm/W y 5 AÑOS DE GARANTÍA. Fabricado en PRC para D-LITE.

Ideal para instalaciones en exteriores, como naves industriales, pistas de pádel, pistas de tenis, talleres, supermercados, grandes superficies, etc.

Características Técnicas Generales


Temperatura de color	5000K
Ángulo de apertura	110°
Color de la carcasa	Negro
Vida útil:	50.000h (L70:B20)
Temperatura de trabajo:	-40°C + 55°C
Clase de protección:	Clase I
Tolerancia de flujo lumínico:	+/-10%
Válvula Anti-Condensación	SI

Modelo	W	Dimable 1.10v o PUSH	Lúmenes	Tª Color	Eficiencia lumínica	°g	Peso
C100D-110	100	SI	14.000	5.000K	140 lm/W	110	2,18 kg
C150D-110	150	SI	21.000	5.000K	140 lm/W	110	2,60 kg

COBALT


La Serie COBALT ofrece la instalación a superficie de pared (mediante accesorios para anclaje NO incluidos) o techo mediante suspensión (accesorios NO incluidos).

- Dimensiones modelo C100D-110 COBALT 100W y modelo C150D-110 COBALT 150W:

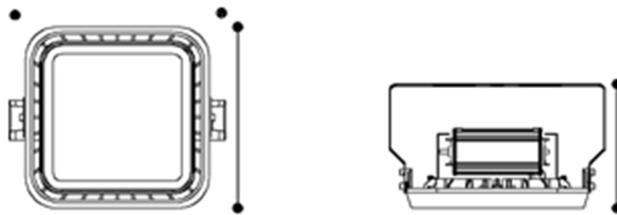

mm	100 W	150 W
L	320	350
W	205	205
H	270	300

1. Fijación con el soporte a la superficie mediante tornillos. (No incluidos en el embalaje).

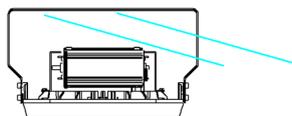

2. El soporte innovador permite proyectar la luminaria hacia cualquier punto.



3. Esquema de conexionado.

