


**ECO
LUX**
 LIGHTING


DICROICA LED CRÍPTON 12 W

DATOS TÉCNICOS

MODELO	DICROICA LED CRÍPTON 12 W
CASQUILLO	GU 10
DIMENSIONES (ØxAl)	50 Ø x 80 mm
PESO	0,07 kgr
MATERIALES	PC + Aluminio
ACABADO	BLANCO
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C – 50°C
VIDA ÚTIL	50.000 h
IP	IP 20
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C~ 80°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS





Ø = 50 mm

L = 80 mm

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-4030	EC-4031	EC-4032
TEM. COLOR	3.000 °K ± 10 %	4.200 °K ± 10 %	6.000 °K ± 10 %
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	1.100 lm	1.140 lm	1.180 lm
EFICACIA (lm/W)	91,6 lm/W	95,0 lm/W	98,3 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
ÁNGULO	120 °	120 °	120 °

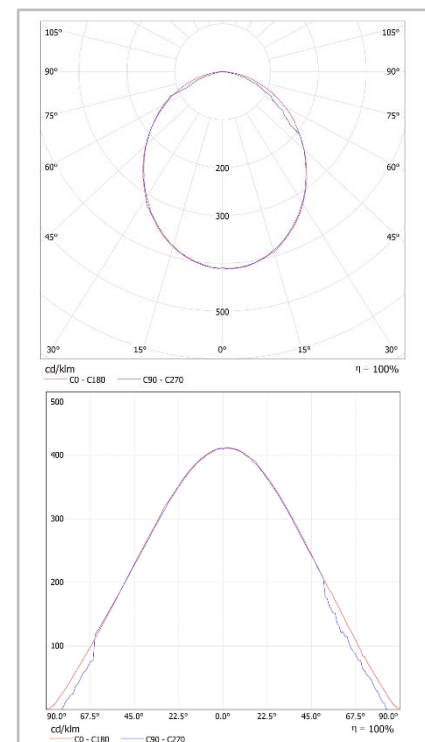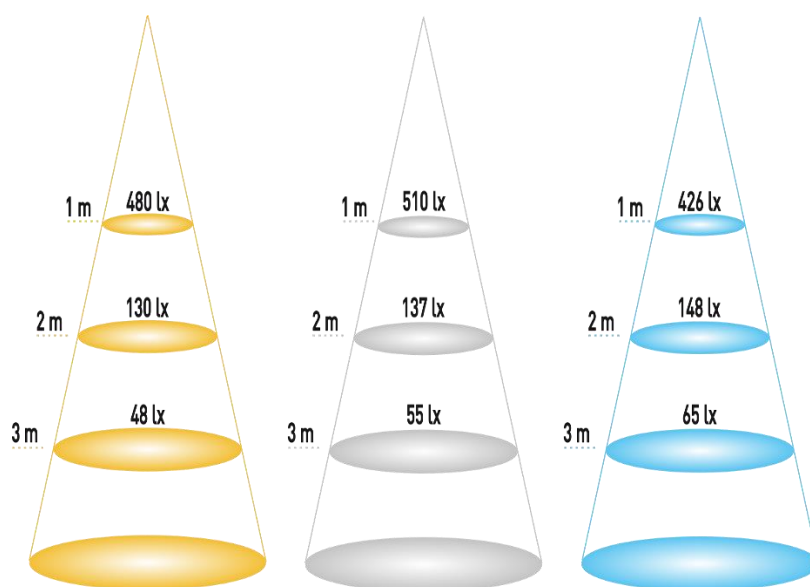

DATOS ELÉCTRICOS

VOLTAJE DE ENTRADA	220 – 240 V (AC)
FRECUENCIA	50 – 60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	0,9
REGULABLE	NO

CE

EN60598-1:2008+A11:2009

EN60598-2-2:2012

EN62493:2010

EN55015:2013

EN61547:2009

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2013

EN 62031:2009

RoHS

IEC 62321:2008

IEC 62321:2013