



**ECO
LU**
 LIGHTING


DOWNLIGHT EXTRAFINO 11 W


DATOS TÉCNICOS

MODELO	DOWNLIGHT EXTRAFINO 11 W
DIMENSIONES (ØxAl)	180 Ø x 25 mm
PESO	0,55 kgr
MATERIALES	Aluminio
ACABADO	Blanco(EC-1237,2533,1238)/Plata(EC-1582,2534,1583)
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C - 45° C
VIDA ÚTIL	50.000 h
IP	IP 40
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C - 85° C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS




DATOS LUMINICOS


REFERENCIA	EC-1237 / EC-1582	EC-2533 / EC-2534	EC-1238 / EC-1583
TEM. COLOR	3.000 °K	4.200 °K	6.000 °K
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	810 lm	890 lm	980 lm
EFICACIA (lm/W)	73,6 lm/W	80,9 lm/W	89,1 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	19	19	19
ÁNGULO	120 °	120 °	120 °

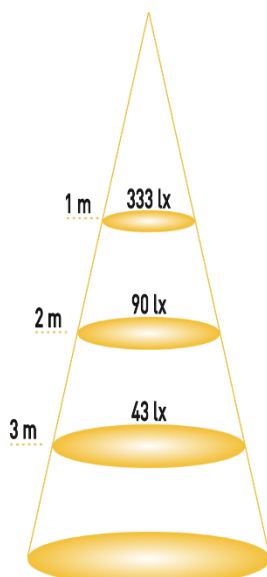

EXTRAFINES 11 W - 3.000 ° K

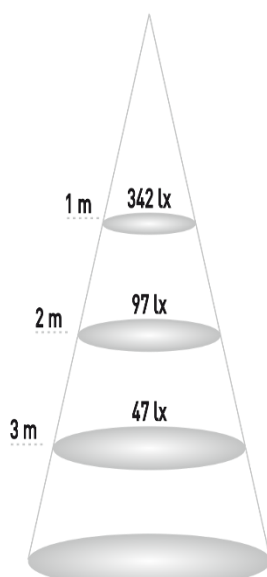


EXTRAFINES 11 W - 4.200 ° K

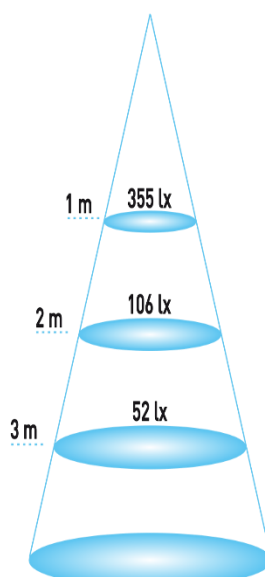

EXTRAFINES 11 W - 6.000 ° K

DATOS ELÉCTRICOS

DRIVER	ECOLUX
VOLTAJE DE ENTRADA	160 - 245 V (AC)
VOLTAJE DE SALIDA	22 - 46 V (DC)
INTENSIDAD DE SALIDA	367 mA
FACTOR DE POTENCIA	> 0,9
POTENCIA DE ENTRADA	11 W
POTENCIA SALIDA	9,9 W
EFICIENCIA DRIVER	> 89 %

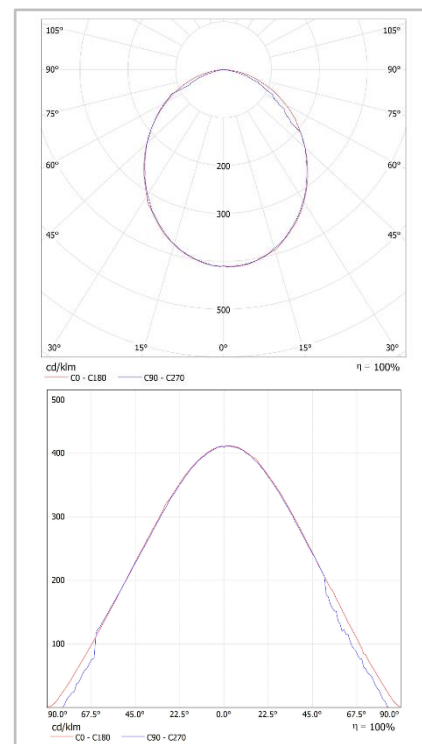
CE

 EN60598-1:2008+A11:2009
 EN60598-2-2:2012
 EN62493:2010
 EN55015:2013
 EN61547:2009
 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN61000-3-3:2013

RoHS

 IEC 62321:2008
 IEC 62321:2013