





DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| MODELO | DOWNLIGHT ARMADA |
| DIMENSIONES (ØxAl) | 85 Ø x 56,5 mm |
| PESO | 0,35 kg |
| MATERIALES | PVC |
| ACABADO | BLANCO |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -25°C - 50°C |
| VIDA ÚTIL | 50.000 h |
| IP | IP 65 |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -40°C - 85°C |
| DEPRECIACIÓN | < 3% con 3.000 H (2-3 años) |
| CLASIFICACIÓN | A+ |
| CERTIFICACIONES | CE, RoHS |



DATOS LUMINICOS

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| REFERENCIA | EC-4330 | EC-4331 | EC-4332 |
| TEM. COLOR | 3.000 °K | 4.200 °K | 5.500 °K |
| COLOR LUZ | CÁLIDO | NEUTRO | FRÍO |
| LÚMENES | 800 lm | 850 lm | 900 lm |
| EFICACIA (lm/W) | 80,0 lm/W | 85,0 lm/W | 90,0 lm/W |
| CRI | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| UGR | 19 | 19 | 19 |
| ÁNGULO | 60 ° | 60 ° | 60 ° |

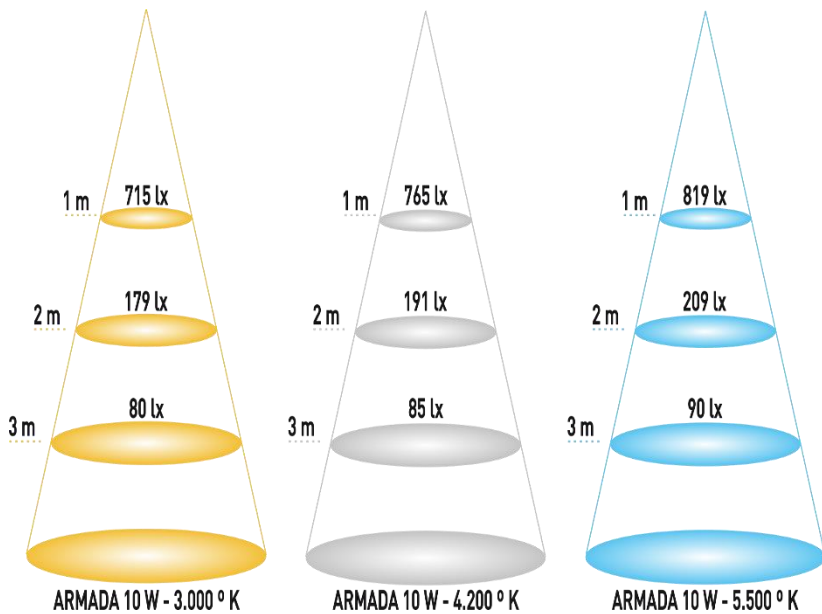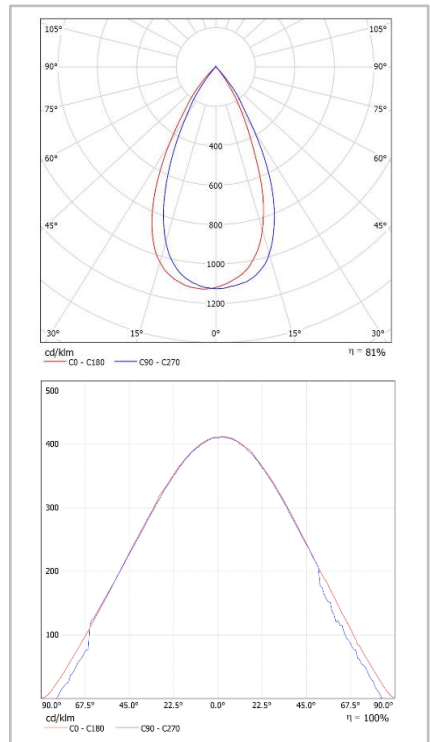

DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|----------------------|-------------------------|
| CHIP | EPISTAR |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 220 - 240 V (AC) |
| INTENSIDAD DE SALIDA | 333 mA |
| FACTOR DE POTENCIA | > 0,95 |
| POTENCIA DE ENTRADA | 10 W |
| POTENCIA SALIDA | 9,5 W |
| EFICIENCIA DRIVER | > 89 % |

