

**ECO
LUX**
LIGHTING




Sistema dual / Fácil conexión
Dual System / Easy connection

TUBO LED MITO 20 W



DATOS TÉCNICOS

MODELO	TUBO LED MITO 20 W
DIMENSIONES (ØxL)	29 Ø x 1.200 mm
PESO	0,21 kgr
MATERIALES	PC
ACABADO	Blanco
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25°C - 50°C
VIDA ÚTIL	40.000 h
IP	IP 20
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-40°C - 85°C
DEPRECIACIÓN	< 3% con 3.000 H (2-3 años)
CLASIFICACIÓN	A+
CERTIFICACIONES	CE, RoHS

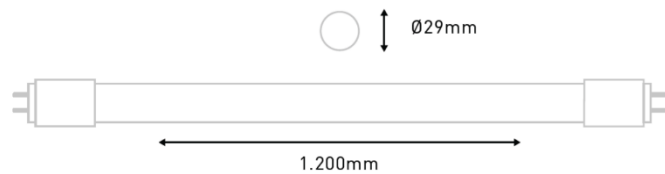

DATOS LUMINICOS

REFERENCIA	EC-2732	EC-2733	EC-2734
TEM. COLOR	3.000 °K	4.200 °K	6.000 °K
COLOR LUZ	CÁLIDO	NEUTRO	FRÍO
LÚMENES	1.600 lm	1.700 lm	1.800 lm
EFICACIA (lm/W)	80,0 lm/W	85,0 lm/W	90,0 lm/W
CRI	≥ 80	≥ 80	≥ 80
UGR	19	19	19
ÁNGULO	330 °	330 °	330 °

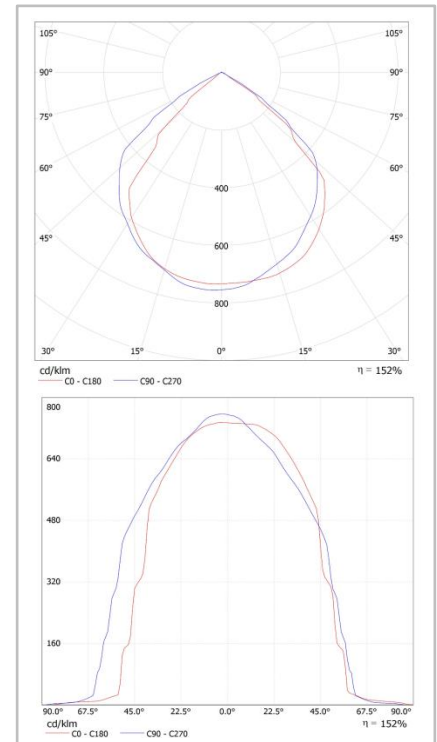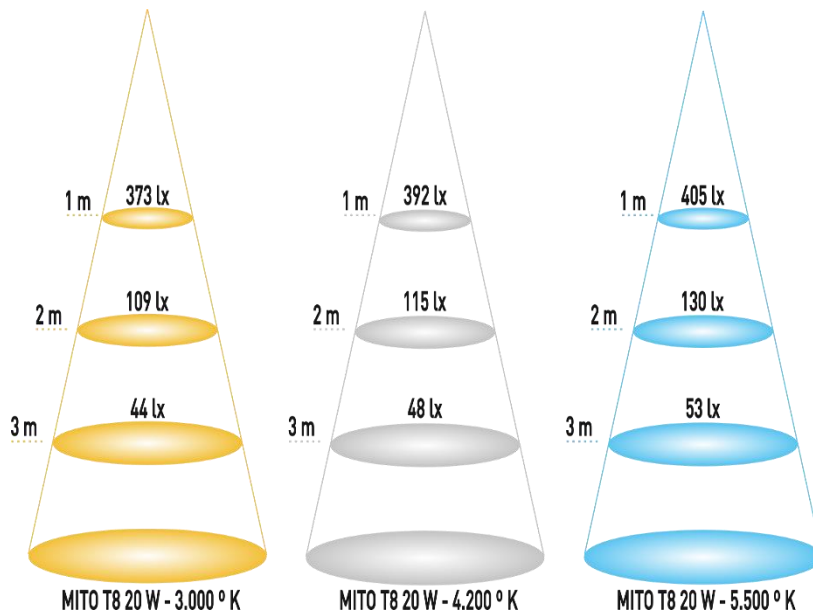

DATOS ELÉCTRICOS

CHIP	EPISTAR
VOLTAJE DE ENTRADA	220 - 240 V (AC)
FACTOR DE POTENCIA	> 0,9
POTENCIA DE ENTRADA	20 W
POTENCIA SALIDA	18,0 W
EFICIENCIA DRIVER	> 90 %



EN60598-1:2008+A11:2009
EN60598-2-2:2012
EN62493:2010
EN55015:2013
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2013
EN 62031:2009



IEC 62321:2008
IEC 62321:2013