

## 2212: Calibrador



Dos modelos diferentes para calibrar el máximo número de tubos del mercado.

**Doble función:** calibrado y escariado interior.




**Cuatro diámetros** por calibrador para poder calibrar las medidas más utilizadas.

Dos funciones imprescindibles para prensar el tubo multicapa:

1- Recalibrar el tubo después de la operación de corte

2- Escariar el interior del tubo para evitar dañar la junta tórica del racor

Producto resistente, cuerpo de acero bruñido, resistencia 95 HrB.  
Empuñadura plástica ergonómica.

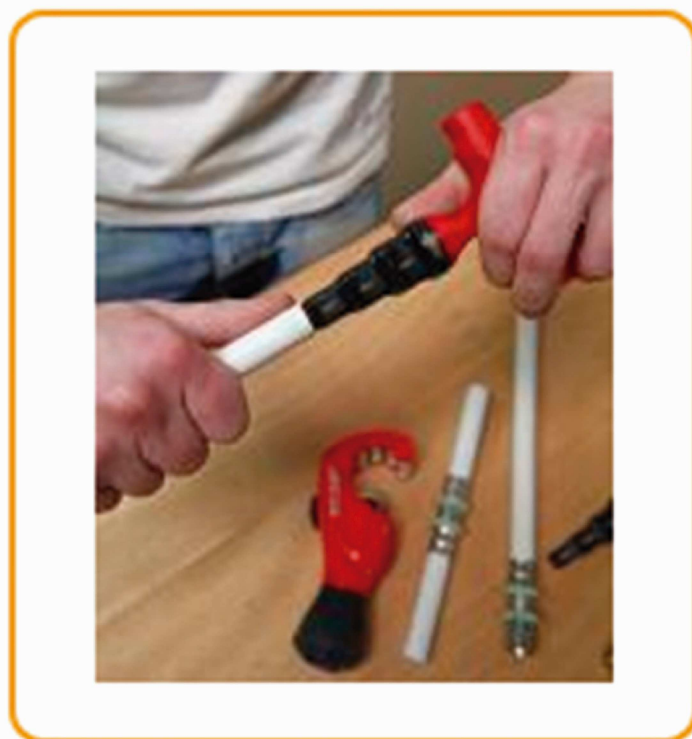

Ø ext. x Espesor mm	kg	REF
16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3	0,260	221276
16x2 - 20x2.5 - 26x3 - 32x3	0,260	221277